


CATALOGUE

GODETS ET ÉQUIPEMENTS

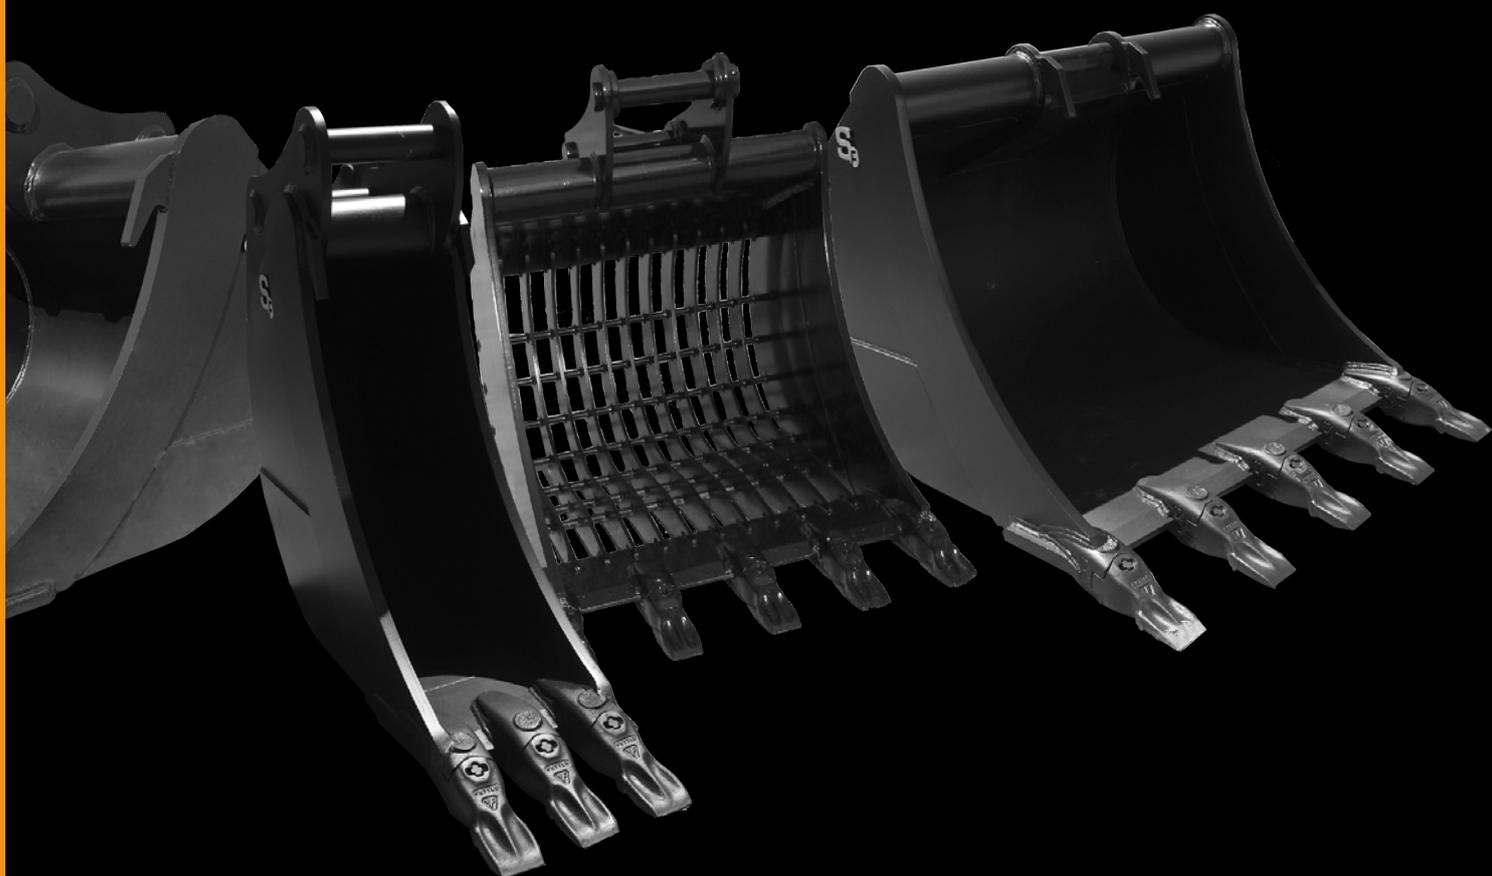

SOUCHET
FABRICATION

TEL : 02 51 69 66 12
fabrication@souchet.pro



CONÇU ET FABRIQUÉ
EN FRANCE
Depuis plus de 25 ans

CONSTRUCTEUR - ÉQUIPEMENTIER TRAVAUX PUBLICS



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

• PLATINE PORTE OUTIL	06
• GODET TRANCHÉ	08
• GODET TERRASSEMENT	11
• GODET CURAGE	15
• GODET CLAIRE-VOIE	19
• GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL	22
• EXTENSION DE BALANCIER TYPE MANCHON	23
• POUCE DE MANUTENTION	24
• EXTENSION DE BALANCIER SUR ATTELAGE	25
• DENT DÉROCTAGE	25
• GODET TRAPÈZE	27
• GODET FLECO / RÂTEAU	31
• GODET HAUT DÉVERSEMENT	31
• GODET DE TALUTAGE	32



PLATINE PORTE OUTIL

**> Descriptif général :**

- Platine à boulonner pour monter sur vos équipement type BRH , tarière , broyeur ect...
- Fabrication suivant plan et cotation d'un platine adapté, en fonction des besoins.
- Fournir plan de perçage et cotation pour implantation des oreilles

> Caractéristiques techniques :

- Structure renforcée
- Cinématique adaptée au porteur

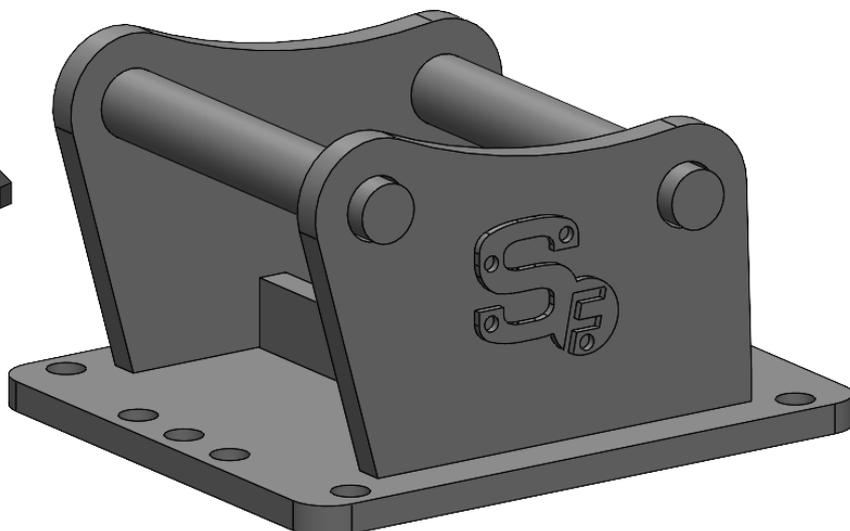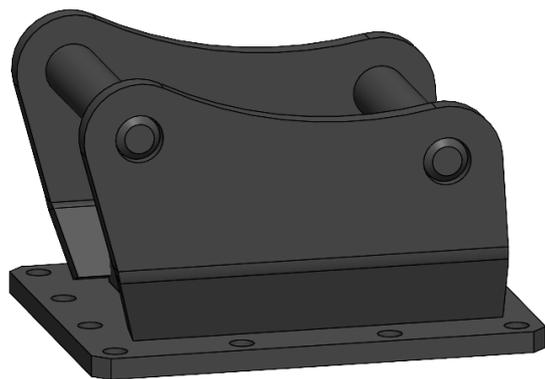

PLATINE PORTE OUTIL

Pelle 7T et tracto

ATTELAGE SUR AXES

Référence

Pelle 9T

ATTELAGE SUR AXES

Référence

Pelle 12 à 14T

ATTELAGE SUR AXES

Référence

Pelle 15 à 18T

ATTELAGE SUR AXES

Référence

Pelle 19 à 22T

ATTELAGE SUR AXES

Référence

Pelle 23 à 26T

ATTELAGE SUR AXES

Référence

GODET TRANCHÉE



> Descriptif général :


- Parfait pour creuser et réaliser d'étroites tranchées pour câbles ou tuyaux.

> Caractéristiques techniques :

- Cinématique adapté au porteur
- Godet en acier S355 et ARDOX 400
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toutes marques
- Cinématique adaptée au porteur



Profils spéciaux
sur demande

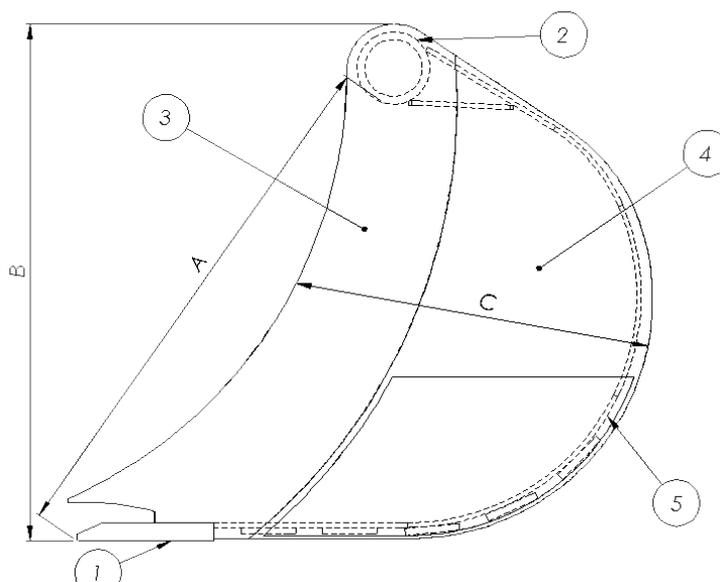

*Profil présenté sans oreilles, porte-dents et dents

GODET TRANCHÉE

Pelle 12 à 14T

A	B	C	1	2	3	4	5

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
400		GTC-T14-400	
450			
500			
550			
600			
650			
700			
750			
800			

Pelle 15 à 18T

A	B	C	1	2	3	4	5

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
400			
450			
500			
550			
600			
650			
700			
750			
800			

GODET TRANCHÉE

Pelle 19 à 22T

A	B	C	1	2	3	4	5

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
400			
450			
500			
550			
600			
650			
700			
750			
800			

Pelle 23 à 26T

A	B	C	1	2	3	4	5

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
500			
550			
600			
650			
700			
750			
800			

GODET TERRASSEMENT



> Descriptif général :


- Godet d'excavation de nivellement
- Adapté aux conditions d'excavation les plus exigeantes
- Plat d'usure pour une grande longévité

> Caractéristique techniques :

- Godet en acier S355 et ARDOX 400
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toutes marques
- Cinématique adapté au porteur



Profils spéciaux
sur demande

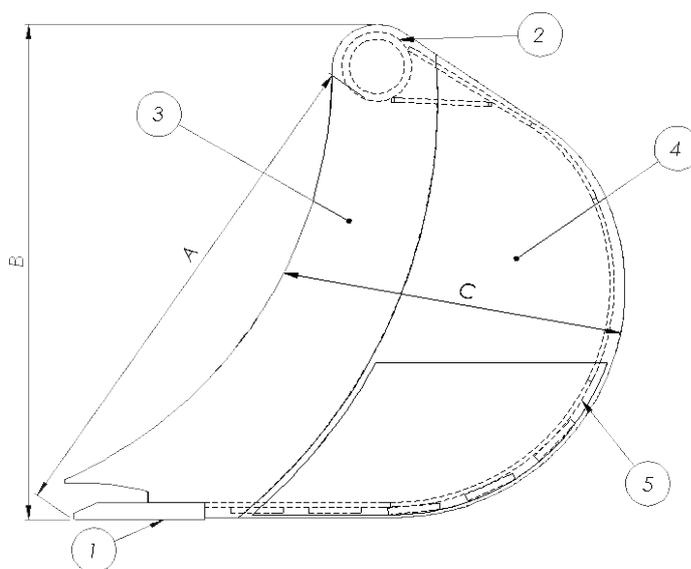

GODET TERRASSEMENT

Pelle 7T et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			

Pelle 9T et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			

GODET TERRASSEMENT

600			
700			
800			
900			
1000			

Pelle 12 à 14T

A	B	C	1	2	3	4	5

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			

Pelle 15 à 18T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			

GODET TERRASSEMENT

Pelle 19 à 22T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			
1400			

Pelle 23 à 26T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			
1500			
1600			

GODET CURAGE



Descriptif général :


- Accessoire indispensable pour le nettoyage et l'entretien des fossés et remblais.
- Godets fabriquées en France dans nos ateliers

Caractéristique techniques :

- Godet en acier S355 et ARDOX 400
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toutes marques
- Cinématique adaptée au porteur



Profils spéciaux
sur demande

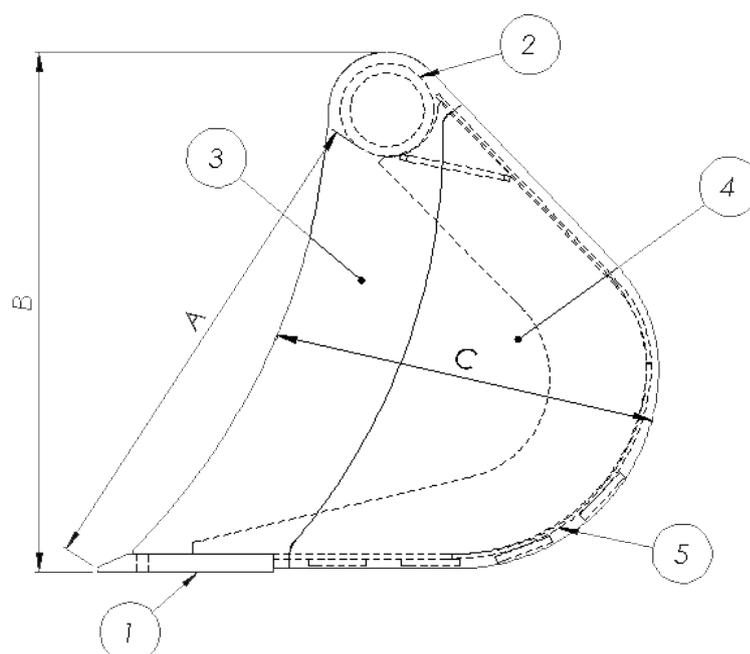

GODET CURAGE

Pelle 7T et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1500			
1600			
1700			
1800			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Inclinable 2 vérins	

Pelle 9T et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1500			
1600			
1700			
1800			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Inclinable 2 vérins	

GODET CURAGE

Pelle 12 à 14T

A	B	C	1	2	3	4	5
			TOLE AR	TUBE	FLAN AR	FLAN AV	LAME

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1500			
1600			
1700			
1800			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Inclinable 2 vérins	

Pelle 15 à 18T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
2000			
2200			
2300			
2500			
3000			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Inclinable 2 vérins	

GODET CURAGE



Pelle 19 à 22T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
2000			
2200			
2300			
2500			
3000			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Inclinable 2 vérins	

Pelle 23 à 26T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
2000			
2200			
2300			
2500			
3000			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Inclinable 2 vérins	

GODET CLAIRE-VOIE



> Descriptif général :


- Offre une grande polyvalence pour la réalisation de vos travaux de séparation des matériaux.
- Godets fabriqués en France dans nos ateliers.

> Caractéristiques techniques :

- Godet en acier S355 et ARDOX 400.
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toutes marques.
- Largeur des grilles variables en fonction de la granulométrie souhaitée.
- Cinématique adaptée au porteur.



Profils spéciaux
sur demande

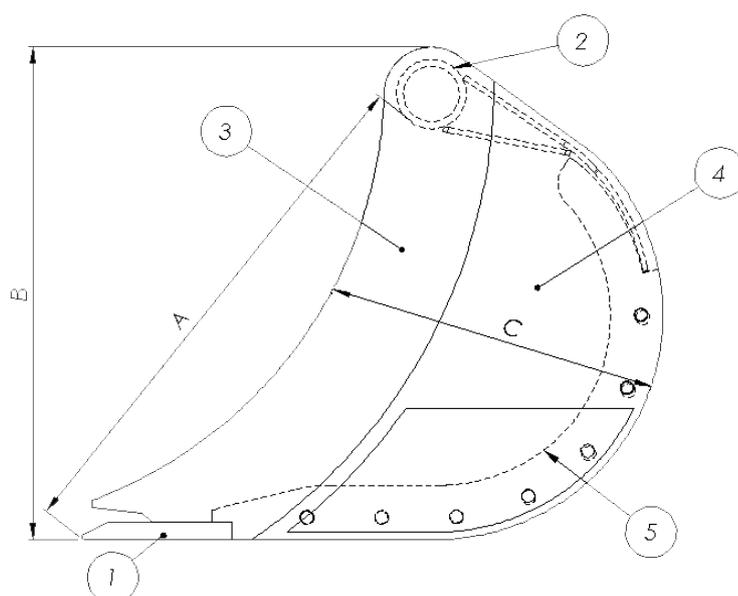

GODET CLAIRE-VOIE

Pelle 7T et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			

Pelle 9T et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS OU ESCO

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
200			
250			
300			
350			
400			
450			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			

GODET CLAIRE-VOIE

Pelle 12 à 14T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			

Pelle 15 à 18T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			

Pelle 19 à 22T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			
1400			

GODET CLAIRE-VOIE

Pelle 23 à 26T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1000			
1100			
1200			
1300			
1350			
1500			
1600			

GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL



> **Descriptif général :**

- Godet adapté à de nombreuses tâches dont le déversement de terre, gravats ... dans des tranchées.
- Fabriqué en France dans nos ateliers.

> **Caractéristiques techniques :**

- Structure en acier S355 et ARDOX 400.
- Nécessite une fonction hydraulique supplémentaire.



EXTENSION DE BALANCIER TYPE MANCHON



> Descriptif général :

- Augmente la longueur et la polyvalence de travail de votre engin.
- Montage en bout de balancier.

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication sur mesure suivant vos besoins.
- Montage type manchon avec renvoi de biellette.
- Fourniture et pose de la tuyauterie.
- Peinture Polyuréthane.



POUCE DE MANUTENTION

**> Descriptif général :**

- Idéal pour manutentionner et nettoyer vos chantiers avec vos godets, plus besoin de changer d'outils pour effectuer la manutention de matériaux.

> Caractéristiques techniques :

- Kit à souder sous balancier, comprenant le sabot, le vérin et la pince.



EXTENSION DE BALANCIER SUR ATTELAGE



> Descriptif général :

- Augmente la longueur et la polyvalence de travail de votre engin.
- Montage en lieu et place d'un godet.



> Caractéristiques techniques :

- Fabrication sur mesure suivant vos besoins.
- Montage sur attelage avec vérin et parallélogramme.
- Fourniture et pose de la tuyauterie.
- Peinture Polyuréthane.
- (Fourniture du vérin à votre charge).



DENT DEROCTAGE



> Descriptif général :

- Accessoire idéal pour tout travail en terrain rocailleux.
- Pratique pour le dessouchage et pour gratter autour d'un arbre.
- Fabriqué en France dans nos ateliers.

> Caractéristiques techniques :

- Dents en acier S355 et ARDOX 400.
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toutes marques.



DENT DEROCTAGE

Pelle 7T et tracto

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS			
Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents

Pelle 9T

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS			
Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents

Pelle 12 à 14T

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS	
Référence	Nombre de Dents

Pelle 15 à 18T

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS	
Référence	Nombre de Dents
	1

Pelle 19 à 22T

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS	
Référence	Nombre de Dents
	1

Pelle 23 à 26T

ATTELAGE SUR AXES / DENTS FEURTS	
Référence	Nombre de Dents
	1

GODET TRAPÈZE



> Descriptif général :

- Il est conçu avec deux côtés inclinés, sa forme spécifique le rend idéal pour la construction et l'entretien des fossés et des canaux.
- Godets fabriqués en France dans nos ateliers.

> Caractéristiques techniques :

- Godet en acier S355 et ARDOX 400.
- Angles du godet standard ou sur mesure selon vos besoins.
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toutes marques.
- Cinématique adapté au porteur.



Profils spéciaux
sur demande

GODET TRAPÈZE

Pelle 7 et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Angle
300/400			45
300/400			60

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Dents feurst ou ESCO	

Pelle 9T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Angle
300/400			45
300/400			60

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Dents feurst ou ESCO	

GODET TRAPÈZE

Pelle 12 à 14T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Angle
300/400			45
300/400			60

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Dents feurst ou ESCO	

Pelle 15 à 18T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Angle
300/400			45
300/400			60

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Dents feurst ou ESCO	

GODET TRAPÈZE

Pelle 19 à 22T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Angle
300/400			45
300/400			60

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Dents feurst ou ESCO	

Pelle 23 à 26T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Angle
300/400			45
300/400			60

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	
		Dents feurst ou ESCO	

GODET FLECO / RÂTEAU



> Descriptif général :

- Outil idéal pour les opérations forestières telles que le dessouchage, déraciner ou même ramasser des gravats.
- Fabriqué en France dans nos ateliers.
- Fabrication sur demande en fonction du profil et de l'application.



> Caractéristiques techniques :

- Structure en acier S355 et ARDOX 400.
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toute marque.
- Cinématique adaptée au porteur.



GODET HAUT DÉVERSEMENT (GHD)



> Descriptif général :

- Godet de grande capacité pour la manutention de matériaux comme le compost, les déchets, le charbon, etc.
- Ce godet offre une hauteur de déversement plus élevée qu'un godet standard grâce à son basculement intégré.

> Caractéristiques techniques :

- Structure en acier S355 et ARDOX 400.
- Nécessite une fonction hydraulique supplémentaire.



GODET DE TALUTAGE



Descriptif général :

- Idéal pour la création de talus .
- Lissage grâce à la lame arrière.
- Possibilité de travailler dans les deux sens.




Caractéristiques techniques :

- Godet en acier S355 et ARDOX 400.
- Fixation avec oreilles ou attache rapide toutes marques.
- Cinématique adaptée au porteur.



Profils spéciaux
sur demande

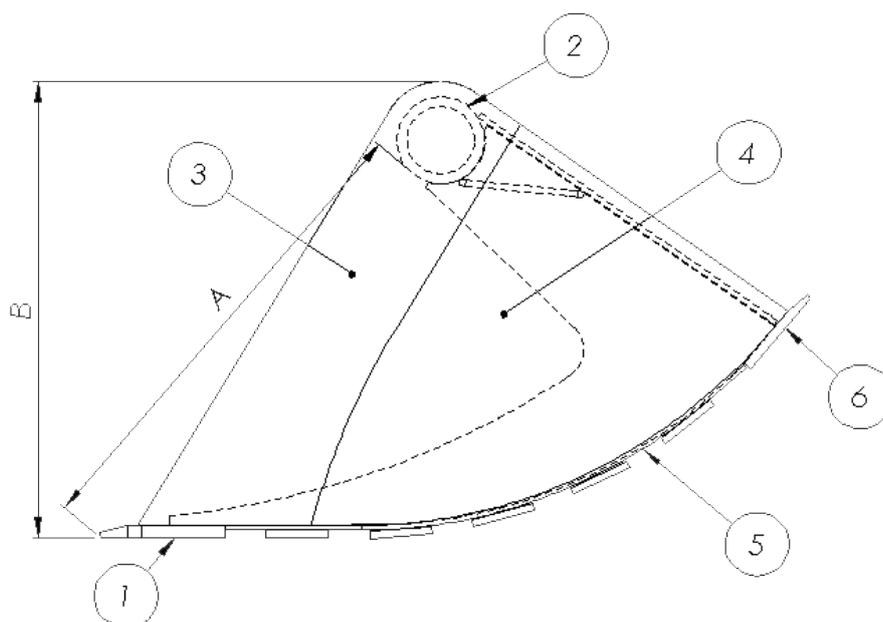

GODET DE TALUTAGE

Pelle 7 et tracto

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1500			
1600			
1700			
1800			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	

Pelle 9T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1500			
1600			
1700			
1800			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	

GODET DE TALUTAGE

Pelle 12 à 14T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
1800			
1900			
2000			
2200			
2500			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	

Pelle 15 à 18T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
2000			
2200			
2300			
2500			
3000			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	

GODET DE TALUTAGE

Pelle 19 à 22T

A	B	C	1	2	3	4	5	6

ATTELAGE SUR AXES / LAME LISSE

Dimension	Volume	Référence	Nombre de Dents
2000			
2200			
2300			
2500			
3000			

Options

		Contre lame soudé	
		Contre lame boulonné	

DEFINITION GODET

- Type de godet

- Coupleur : OUI / NON


Si OUI préciser marque et modèle

- Si Attelage sur axe :

- 1 - Diamètre des axes

- 2 - Largeur entre les oreilles (intérieur)

- 3 - Distance entre les axes

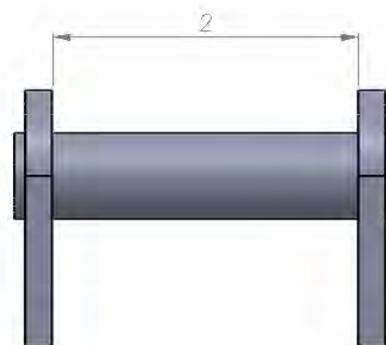

- Dents : OUI / NON (Pour godets standard, dents types FEURST ou ESCO suivant tonnages)

Si OUI préciser modèle et marque des dents

Nombres de dents souhaitées

- Contre lame : OUI / NON

Si OUI préciser : NU / SOUDE / BOULONNE

- Couleur

DEFINITION GODET TRAPEZE

- Coupleur : OUI / NON



Si OUI préciser marque et modèle

- Si Attelage sur axe :

- 1 - Diamètre des axes

- 2 - Largeur entre les oreilles (intérieur)

- 3 - Distance entre les axes

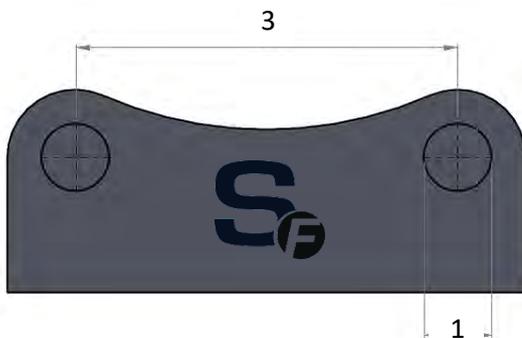

- Dents : OUI / NON (Pour godets standard, dents types FEURST ou ESCO suivant tonnages)

Si OUI préciser modèle et marque des dents

Nombres de dents souhaitées

- Contre lame : OUI / NON

Si OUI préciser : NU / SOUDE / BOULONNE

- Dimension godet :

- GB - Grande base


- PB - Petite base

- HSP - Hauteur sous poutre


- P - Profondeur

- A - Angle

- Couleur

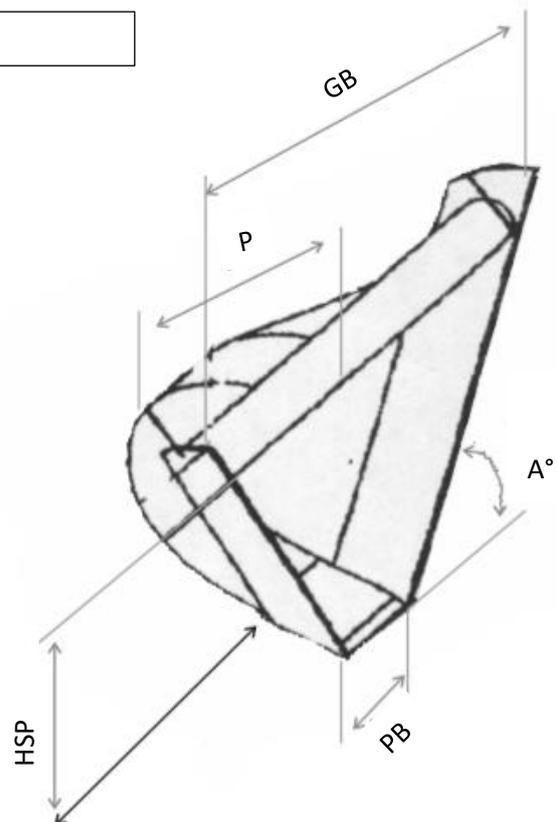



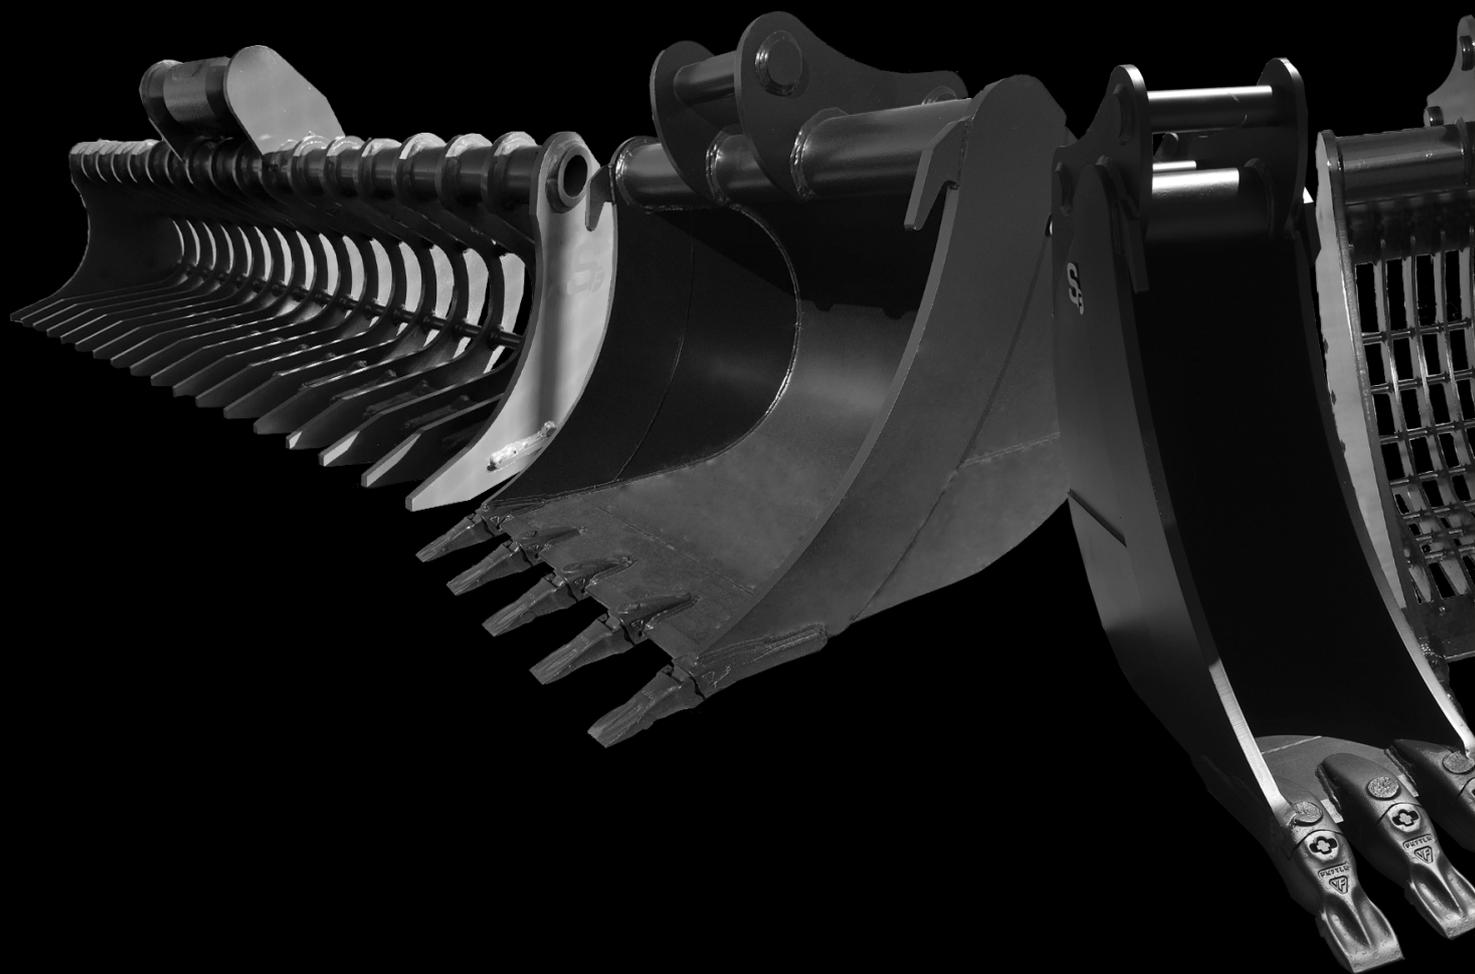

SOUCHET Fabrication
ZI La Levraudière
23 rue des pépinières
85120 Antigny

Souchet Fabrication, conçoit et fabrique des équipements spécifiques pour les engins de travaux publics, agricoles, forestiers et manutention.