

CATALOGUE

ÉQUIPEMENTS SUR MACHINES



SOUCHET
FABRICATION

02 51 69 66 12
fabrication@souchet.pro



CONÇU ET FABRIQUÉ
EN FRANCE
Depuis plus de 25 ans

CONSTRUCTEUR - ÉQUIPEMENTIER TRAVAUX PUBLICS



Souchet Fabrication

Depuis plus de 25 ans, Souchet Fabrication conçoit et fabrique des équipements spécifiques pour les engins de travaux publics, agricoles, forestiers et manutention. Ainsi, notre enseigne prend en charge la fabrication de l'ensemble du matériel de TP en se conformant à la norme 2006-42-CE (Modification de machine et intégration de quasi-machine).

Nous travaillons avec l'ensemble des constructeurs et avec les professionnels des travaux publics partout en France mais également en Europe. Au cours des années, de nombreux concessionnaires nous ont confié la fabrication de leurs équipements et nous nous engageons, à leur donner satisfaction.

Cabine de peinture
et aire de lavage

Bâtiment 2 : Atelier hydraulique et magasin

Un bâtiment de 700 m² où nous disposons de :

- 1 pont de 5T
- 1 stockeur vertical avec plus de 1500 composants hydrauliques


Un comptoir pour la réparation et la confection des flexibles



Bâtiment 1 : Accueil et atelier de production

Un bâtiment de 1200 m² équipé de :

- 2 ponts de 5T synchronisables
- 1 table de découpe plasma 2000/4000
- 1 table oxycoupage 2000/4000
- 9 postes de travail dédiés à la soudure (TIG/MIG)
- Tour et fraiseuse à commande numérique
- Rouleuse de 3m sur 10mm

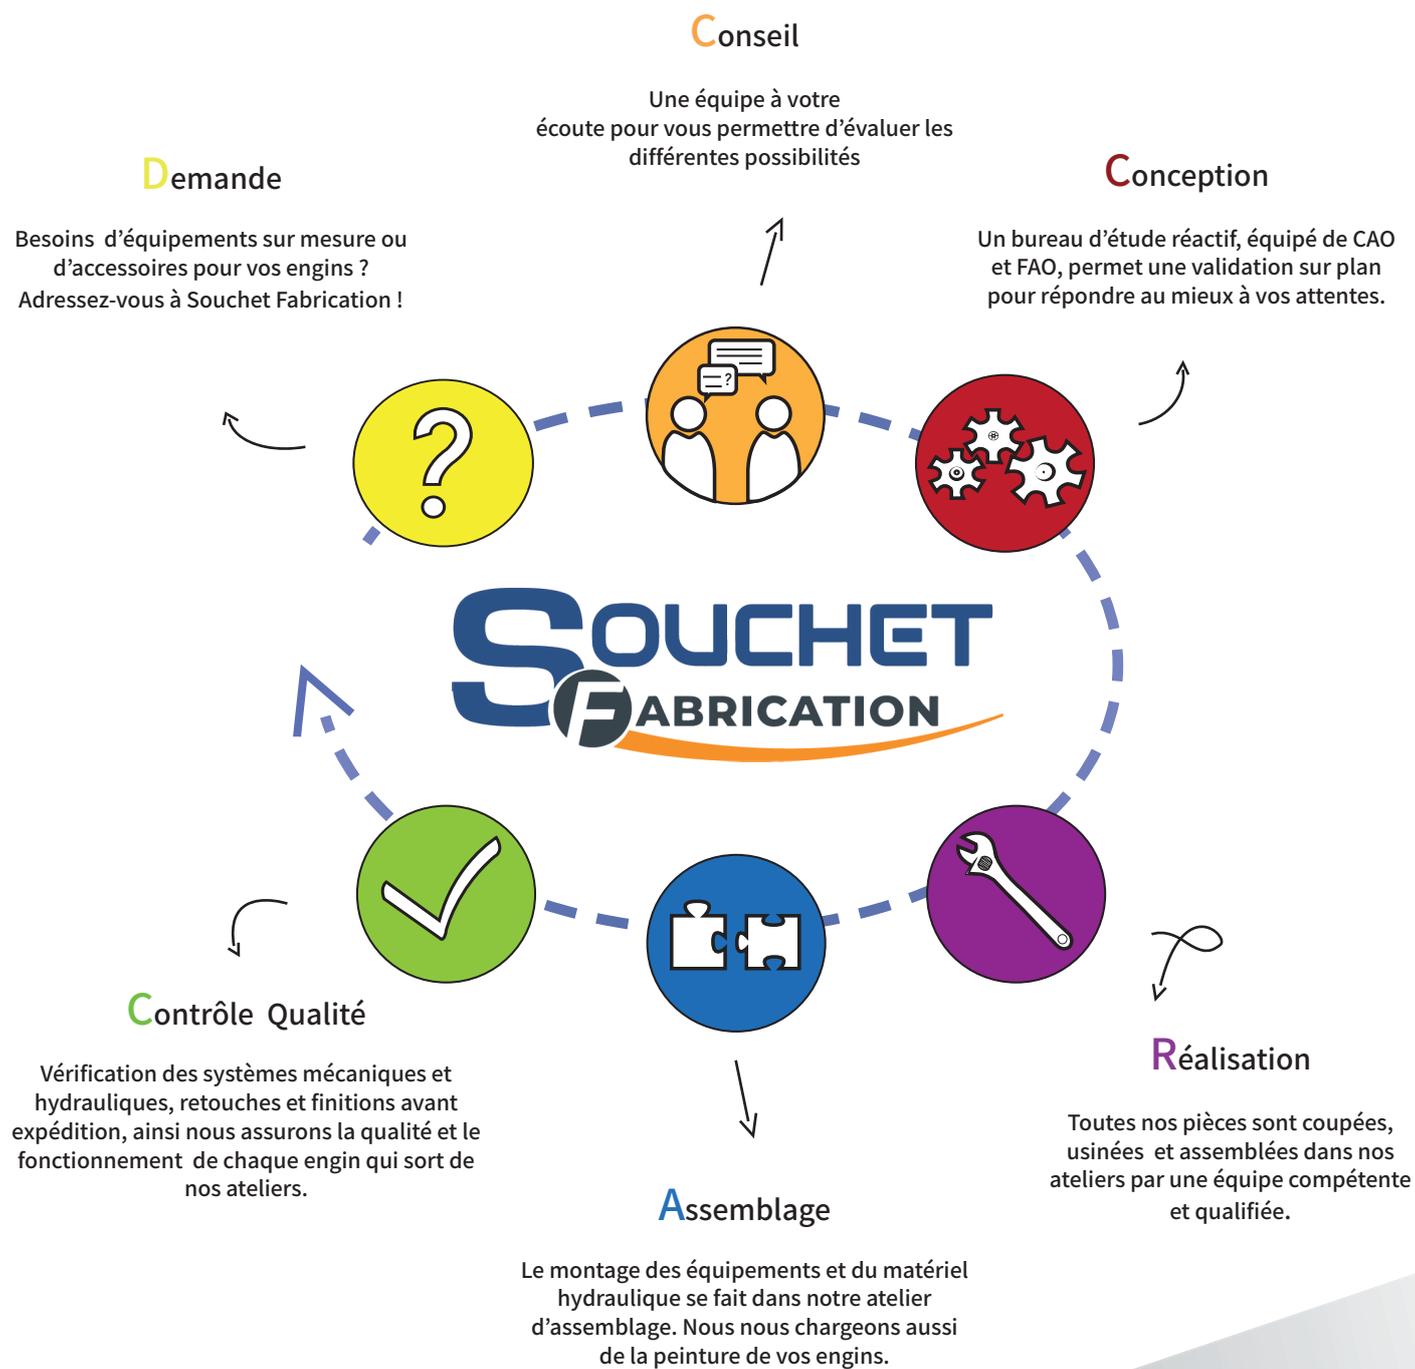

De la conception à la fabrication, nous sommes prêts à nous impliquer dans votre projet pour un suivi optimal et des conseils adaptés.



SOMMAIRE

TERRASSEMENT		07
MANUTENTION		27
DÉMOLITION		33
ENGINS SPÉCIFIQUES		39
ÉQUIPEMENTS		43



TERRASSEMENT

• DÉPORT MILIEU DE FLÈCHE COUPE STANDARD	08
• DÉPORT MILIEU DE FLÈCHE COUPE DROITE	10
• DÉPORT EN BOUT DE FLÈCHE	12
• DOUBLE DÉPORT PARALLÈLE	13
• TDL	14
• FABRICATION FLÈCHE MONOBLOC	15
• MODIFICATION FLÈCHE MONOBLOC EN FLÈCHE ARTICULÉE	16
• RALLONGE DE FLÈCHE	17
• MODIFICATION FLÈCHE MONOBLOC EN FLÈCHE SEMI DROITE	18
• MODIFICATION DE BALANCIER	19
• FABRICATION DE BALANCIER	20
• BALANCIER ROTATIF	21
• BALANCIER TÉLESCOPIQUE	22
• LAME SUR PELLE À CHENILLES	23
• LAME DE PELLE À PNEUS	24
• STABILISATEUR DE PELLE À PNEUS	24
• JOUES LATÉRALES POUR LAME DE NIVELEUSE	25

DÉPORT MILIEU DE FLÈCHE COUPE STANDARD




Descriptif général :


- Optimise la plage de travail et la capacité de l'engin, accès aux passages plus étroits, moins de déplacement de la machine.
- Équipement adaptable sur pelle à pneus ou à chenilles équipées d'une flèche monobloc ou articulée.
- Cinématique et longueur de la flèche d'origine conservée*.
- Coupe en milieu de flèche, balancier allongé et posé au sol.

Caractéristiques techniques :


- Modification de la flèche dans nos ateliers.
- Charnière mécano-soudée 3 ou 5 paliers.
- Modification des lignes hydrauliques.
- 1 ou 2 vérins avec clapet de sécurité.
- Peinture.
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge modifié.

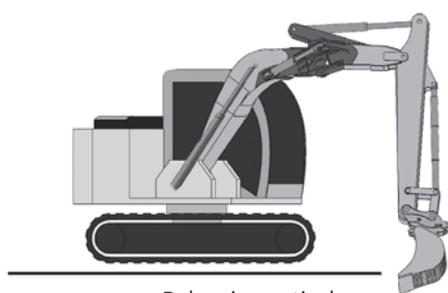


Balancier vertical

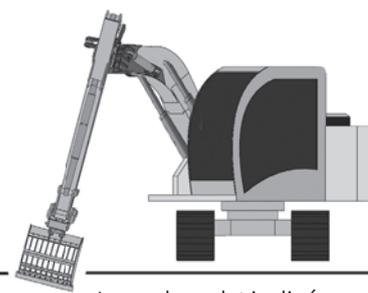

Lame du godet inclinée

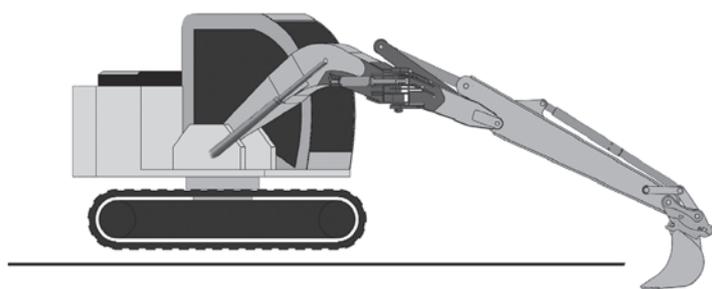

Flèche allongée verin de balancier rentré

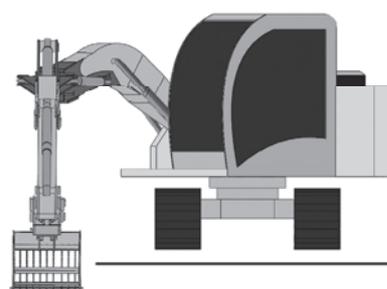

Lame du godet horizontale

* suivant disponibilité sur machine

DÉPORT MILIEU DE FLÈCHE COUPE STANDARD

Option flexibles
en queue de pie



Référence	Catégories	Intitulés
DCS0609	PELLE 6-9 TONNES TRACTO-PELLE	Déport milieu de flèche coupe standard 1 vérin Charnière 3 Paliers
DCS1014	PELLE 10-14 TONNES	Déport milieu de flèche coupe standard 1 ou 2 vérins Charnière 3 ou 5 Paliers
DCS1519	PELLE 15-19 TONNES	Déport milieu de flèche coupe standard 1 ou 2 vérins Charnière 3 ou 5 Paliers
DCS2023	PELLE 20-23 TONNES	Déport milieu de flèche coupe standard 2 vérins Charnière 5 Paliers
DCS2426	PELLE 24-26 TONNES	Déport milieu de flèche coupe standard 2 vérins Charnière 5 Paliers
DCS2729	PELLE 27-29 TONNES	Déport milieu de flèche coupe standard 2 vérins Charnière 5 Paliers

Options

EQDGC3P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 3P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 3 points
EQDGC5P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 5P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 5 points
EQDBVPS	BARRE VERROUILLAGE	Barre de verrouillage pour utilisation en manutention
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
CANFLEX	FLEXIBLES QUEUE DE PIE	Canne de flexibles autour des oreilles vérin de balancier sur flèche
EQDDPDB	DÉVIATEUR LIGNE PETIT DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne petit débit avec interrupteur en cabine
EQDDGDB	DÉVIATEUR LIGNE GRAND DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne grand débit (BRH) avec interrupteur en cabine
EQDDAPP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 8T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur
EQDDAGP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 14-20T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur

DÉPORT MILIEU DE FLÈCHE COUPE DROITE




> Descriptif général :

- Optimise la plage de travail et la capacité de l'engin, accès aux passages plus étroits, moins de déplacement de la machine.
- Équipement adaptable sur pelle à pneus ou à chenilles équipée d'une flèche monobloc ou articulée.
- Cinématique et longueur de la flèche d'origine conservée*.
- Coupe en milieu de flèche, balancier posé et perpendiculaire au sol.




> Caractéristiques techniques :


- Modification de la flèche dans nos ateliers.
- Charnière mécano-soudée 3 ou 5 paliers.
- Modification des lignes hydrauliques.
- 1 ou 2 vérins avec clapet de sécurité.
- Peinture.
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge modifié.

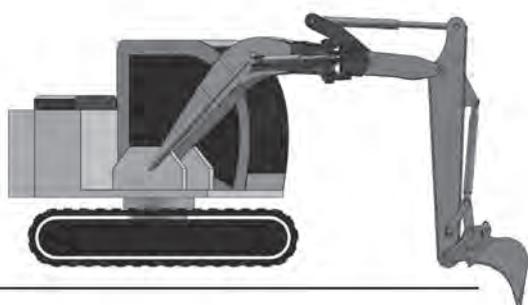


Balancier vertical



Lame du godet horizontale

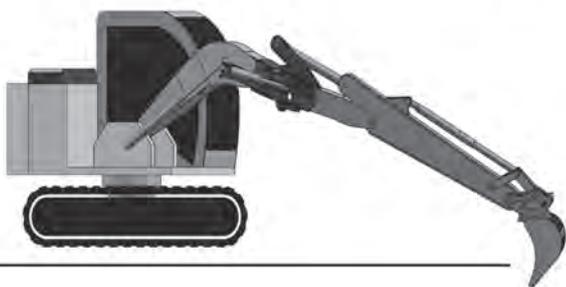

Flèche allongée vérin de balancier rentré

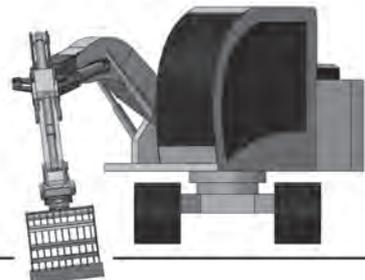

Lame du godet inclinée

* suivant disponibilité sur machine

DÉPORT MILIEU DE FLÈCHE COUPE DROITE



Références	Catégories	Intitulés
DCD0609	PELLE 6-9 TONNES TRACTO-PELLE	Déport milieu de flèche coupe droite 1 vérin Charnière 3 Paliers
DCD1014	PELLE 10-14 TONNES	Déport milieu de flèche coupe droite 1 ou 2 vérins Charnière 3 ou 5 Paliers
DCD1519	PELLE 15-19 TONNES	Déport milieu de flèche coupe droite 1 ou 2 vérins Charnière 3 ou 5 Paliers
DCD2023	PELLE 20-23 TONNES	Déport milieu de flèche coupe droite 2 vérins Charnière 5 Paliers
DCD2426	PELLE 24-26 TONNES	Déport milieu de flèche coupe droite 2 vérins Charnière 5 Paliers
DCD2729	PELLE 27-29 TONNES	Déport milieu de flèche coupe droite 2 vérins Charnière 5 Paliers

Options

EQDGC3P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 3P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 3 points
EQDGC5P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 5P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 5 points
EQDBVPS	BARRE VERROUILLAGE	Barre de verrouillage pour utilisation en manutention
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
CANFLEX	FLEXIBLES QUEUE DE PIE	Canne de flexibles autour des oreilles vérin de balancier sur flèche
EQDDPDB	DÉVIATEUR LIGNE PETIT DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne petit débit avec interrupteur en cabine
EQDDGDB	DÉVIATEUR LIGNE GRAND DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne grand débit (BRH) avec interrupteur en cabine
EQDDAPP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 8T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur
EQDDAGP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 14-20T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur

DÉPORT EN BOUT DE FLÈCHE




> Descriptif général :

- Optimise la plage de travail et la capacité de l'engin, accès aux passages plus étroits, moins de déplacement de la machine.
- Équipement adaptable sur pelle à pneus ou à chenille équipée d'une flèche monobloc ou articulée.



> Caractéristiques techniques :

- Modification de la flèche.
- Charnière mécano-soudée 3 paliers.
- Modification de la fixation du vérin de balancier en tourillon.
- Modification des lignes hydrauliques existantes.
- 1 vérin avec clapet de sécurité.
- Peinture.
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge

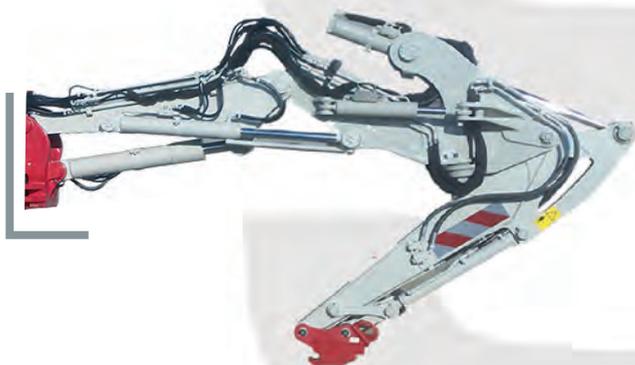

Références	Catégories	Intitulés
DBF0809	PELLE 8-9 TONNES	Déport en bout de flèche 1 vérin Charnière 3 paliers
DBF1014	PELLE 10-14 TONNES	Déport en bout de flèche 1 vérin Charnière 3 paliers
DBF1519	PELLE 15-19 TONNES	Déport en bout de flèche 1 vérin Charnière 3 paliers

Options		
EQDGC3P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 3P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 3 points
EQDBVPS	BARRE VERROUILLAGE	Barre de verrouillage pour utilisation en manutention
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
EQDDPDB	DÉVIATEUR LIGNE PETIT DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne petit débit avec interrupteur en cabine
EQDDGDB	DÉVIATEUR LIGNE GRAND DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne grand débit (BRH) avec interrupteur en cabine
EQDDAPP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 8T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur
EQDDAGP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 14-20T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur

DOUBLE DÉPORT PARALLÈLE



> Descriptif général :

- Plage de travail sur la largeur de l'engin.
- Équipement adaptable sur pelle à pneus ou à chenilles flèche mono-bloc uniquement.
- Idéal pour machine non équipée d'un déport pied de flèche.
- Lame du godet toujours à plat.



> Caractéristiques techniques :

- Modification de la flèche.
- Charnière mécano-soudée 3 paliers.
- Modification de la fixation du vérin de balancier en tourillon.
- Modification des lignes hydrauliques existantes.
- Vérin avec clapet de sécurité.
- Peinture.
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge.
- Bielle et vérins côté cabine.

Références	Catégories	Intitulés
DDP0809	PELLE 8-9 TONNES	Déport parallèle et bielle coté cabine Charnière 3 paliers
DDP1014	PELLE 10-14 TONNES	Déport parallèle et bielle coté cabine Charnière 3 paliers
DDP1519	PELLE 15-19 TONNES	Déport parallèle et bielle coté cabine Charnière 3 paliers

Options		
EQDGC3P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 3P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 3 points
EQDBVPS	BARRE VERROUILLAGE	Barre de verrouillage pour utilisation en manutention
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
EQDDPDB	DÉVIATEUR LIGNE PETIT DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne petit débit avec interrupteur en cabine
EQDDGDB	DÉVIATEUR LIGNE GRAND DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne grand débit (BRH) avec interrupteur en cabine
EQDDAPP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 8T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur
EQDDAGP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 14-20T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur

TDL (TRANSLATION DÉPORT LATÉRAL)



> Descriptif général :

- Permet un déplacement latéral du bras de pelle de la chargeuse pelleteuse.
- Maximise la plage de travail et la capacité de l'engin, moins de déplacement de la machine.
- Gain de temps et minimise les interventions humaines.




> Caractéristiques techniques :

- Installation sur le tablier d'un système de translation latéral.
- Alimentation par déviateur sur ligne auxiliaire
- Système fiable et robuste.
- Peinture.



Références	Catégories	Intitulés
TDLTRAC	TRACTO-PELLE	Installation d'un système de translation sur le tablier.

FABRICATION FLÈCHE MONOBLOC



> Descriptif général :

- Fabrication de flèche monobloc adaptée au gabarit de la machine.

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication complète d'une flèche monobloc.
- Fabrication et pose des tuyauteries.
- Peinture.
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge.
- Fourniture des vérins de levage à votre charge, si nécessaire.



Références	Catégories	Intitulés
FFM0304	PELLE 3-4 TONNES	Fabrication complète de la flèche monobloc et lignes hydrauliques
FFM0405	PELLE 4-5 TONNES	
FFM0609	PELLE 6-9 TONNES	
FFM1014	PELLE 10-14 TONNES	
FFM1519	PELLE 15-19 TONNES	
FFM2023	PELLE 20-23 TONNES	

Options		
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
-	DÉPORT COUPE STANDARD	(Se référer à la page et aux tonnages correspondant)
-	DÉPORT COUPE DROITE	
-	DÉPORT EN BOUT DE FLÈCHE	
-	DOUBLE DÉPORT	

MODIFICATION FLÈCHE MONOBLOC EN FLÈCHE ARTICULÉE



> Descriptif général :

- Augmente la plage de travail de l'engin.
- Encombrement réduit pour les déplacements et les travaux urbains.



> Caractéristiques techniques :

- Fabrication d'une flèche articulée sur base de flèche monobloc.
- Modification de la ligne hydraulique existante.
- Suppression d'une ligne auxiliaire pour alimentation vérin ou montage distributeur auxiliaire.
- Peinture .
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge.



Références	Catégories	Intitulés
MFA0304	PELLE 3-4 TONNES	Modification flèche monobloc en flèche articulée vérins fourni par nos soins
MFA0405	PELLE 4-5 TONNES	
MFA0609	PELLE 6-9 TONNES	
MFA1014	PELLE 10-14 TONNES	Modification flèche monobloc en flèche articulée *
MFA2023	PELLE 15-19 TONNES	

Options		
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité par un organisme agréé de la machine
-	DÉPORT COUPE STANDARD	(Se référer à la page et aux tonnages correspondant)
-	DÉPORT EN BOUT DE FLÈCHE	(Se référer à la page et aux tonnages correspondant)
EQDDGDB	DÉVIATEUR LIGNE PETIT DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne petit débit avec interrupteur en cabine
EQDDGDB	DÉVIATEUR LIGNE GRAND DÉBIT **	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne grand débit (BRH) avec interrupteur en cabine
EQDDAPP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 8T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur
EQDDAGP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 14-20T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur

* Pour pelles 10 Tonnes et plus, fourniture du vérin d'articulation d'origine de la machine à votre charge.

**L'option déviateur est uniquement disponible pour les pelles jusqu'à 9T

RALLONGE DE FLÈCHE



> Descriptif général :

- Augmente la plage de travail de l'engin.
- Longueur adaptée aux outils utilisés.
- Rallonge de la flèche en conservant le profil d'origine.

> Caractéristiques techniques :

- Modification de la tuyauterie.
- Peinture.
- Fourniture d'un abaque de charge.



Références	Catégories	Longueurs (mm)	Désignation
RDF0609	PELLE 6-9 TONNES	0 à 600	Rallonge de la flèche monobloc et des lignes hydrauliques
RDF1014	PELLE 10-14 TONNES		
RDF1519	PELLE 15-19 TONNES	0 à 800	
RDF2023	PELLE 20-23 TONNES		
RDF2426	PELLE 24-26 TONNES	0 à 1000	

Options		
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé

*Rallonge de flèche supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

MODIFICATION FLÈCHE MONOBLOC EN FLÈCHE SEMI DROITE



> Descriptif général :

- Augmente la plage de travail de l'engin.
- Longueur adaptée aux outils utilisés.
- Modification de la structure et du profil de la flèche.

> Caractéristiques techniques :

- Modification d'une flèche monobloc en flèche semi droite.
- Fabrication et pose de la tuyauterie.
- Peinture .
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaqué de charge.
- Contre poids lourd conseillé.




Références	Catégories	Longueurs (mm)	Désignation
FSD1014	PELLE 10-14 TONNES	0 à 800	Rallonge de la flèche monobloc et des lignes hydrauliques
FSD1519	PELLE 15-19 TONNES		
FSD2023	PELLE 20-23 TONNES		
FSD2426	PELLE 24-26 TONNES	0 à 1000	

Options

CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
---------	----------	---

*Rallonge de flèche supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

MODIFICATION DE BALANCIER



> Descriptif général :

- Longueur adaptée aux outils utilisés.
- Conserve un rendement optimum des performances de la machine.
- Cinématique préservée.
- Rallonge ou diminution du balancier selon vos besoins. *



> Caractéristiques techniques :

- Modification de la tuyauterie d'origine et des lignes auxiliaires.
- Peinture.

Références	Catégories	Longueurs (mm)	Désignation
MBL0103	PELLE 1-3 TONNES	-400 à 400	Rallonge ou diminution du balancier et modification de la tuyauterie. Sans flexible et sans démontage sur pelle
MBL0405	PELLE 4-5 TONNES	-500 à 500	
MBL0609	PELLE 6-9 TONNES	-700 à 700	
MBL1014	PELLE 10-14 TONNES	-800 à 800	
MBL1519	PELLE 15-19 TONNES	-800 à 800	
MBL2023	PELLE 20-23 TONNES	-800 à 800	
MBL2426	PELLE 24-26 TONNES	-800 à 800	
MBL2732	PELLE 27-32 TONNES	-800 à 800	

* Rallonge de balancier supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

FABRICATION DE BALANCIER



> Descriptif général :

- Longueur adaptée aux outils utilisés.
- Conserve un rendement optimum des performances de la machine.
- Cinématique préservée.



> Caractéristiques techniques :

- Fabrication complète selon longueur souhaitée.
- Fabrication de la tuyauterie.
- Peinture.
- Fourniture d'un abaque de charge.
- Fourniture du vérin et de l'embellage à votre charge

Références	Catégories	Longueurs (mm)	Désignations
FBL0609	PELLE 6-9 TONNES	+/- 2000	Fabrication d'un balancier complet sur mesure
FBL1014	PELLE 10-14 TONNES		
FBL1519	PELLE 15-19 TONNES	+ / - 2500	
FBL2023	PELLE 20-23 TONNES	+ / - 3000	
FBL2426	PELLE 24-26 TONNES		

Options		
EQDLGDB	LIGNE GRAND DÉBIT	Fabrication tuyauterie ligne grand débit
EQDLPDB	LIGNE PETIT DÉBIT	Fabrication tuyauterie ligne petit débit

*Fabrication de balancier supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

BALANCIER ROTATIF



> Descriptif général :

- Amélioration de la productivité, exécution plus rapide des travaux habituels.
- Une rotation 360°, pas de contrainte d'encombrement.
- Idéal couplé avec un attelage inclinable, il sera plus compact qu'un tilt-rotator.
- Comparé à un outil rotatif, il offre une meilleure répartition des charges sur l'ensemble de la machine.



> Caractéristiques techniques :

- Modification du balancier d'origine en balancier rotatif
- Installation d'une couronne d'orientation et d'un joint tournant.
- Modification de la tuyauterie d'origine.
- Peinture.
- Fourniture d'un abaque de charge.



Références	Catégories	Intitulés
BLR1014	PELLE 10-14 TONNES	Modification du balancier de terrassement en balancier rotatif
BLR1519	PELLE 15-19 TONNES	
BLR2023	PELLE 20-23 TONNES	

Options		
CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
EQDCLPS	CLAPET	Clapet de sécurité sur vérin de godet pour l'utilisation de fourches à palette
EQDLPDB	DÉVIATEUR LIGNE PETIT DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne petit débit avec interrupteur en cabine
EQDLGDB	DÉVIATEUR LIGNE GRAND DÉBIT	Fourniture et montage d'un déviateur sur ligne grand débit (BRH) avec interrupteur en cabine
EQDDAPP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 8T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur
EQDDAGP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 14-20T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur

BALANCIER TÉLESCOPIQUE



> Descriptif général :

- Gain de productivité, minimise les déplacements de l'engin.
- Cinématique d'origine conservée, se monte à la place du balancier d'origine.
- Fabrication complète du balancier extensible sur mesure.



> Caractéristiques techniques :

- Fourniture du vérin télescopique.
- Utilisation du vérin de godet et de l'embellage du balancier d'origine.
- Reprise sur lignes auxiliaires existantes pour alimentation du vérin.
- Fourniture et pose de la tuyauterie.
- Peinture.
- Fourniture d'un abaque de charge.

Références	Catégories	Désignations
BEX0103	PELLE 1-3 TONNES	Fabrication d'un balancier télescopique
BEX0304	PELLE 3-4 TONNES	
BEX0405	PELLE 4-5 TONNES	
BEX0609	PELLE 6-9 TONNES	
BEX1014	PELLE 10-14 TONNES	

LAME SUR PELLE À CHENILLES



> Descriptif général :

- Structure renforcée, adaptée à tous types de terrain.
- Format adapté à la machine.

> Caractéristiques techniques :

- Montage sur le châssis d'origine.
- Lame seule ou contre lame boulonnée.
- 1 ou 2 vérins de levage.
- Commande de la lame en cabine.
- Peinture.
- Fourniture et pose du joint tournant avec 2 voies supplémentaires à votre charge.



Références	Catégories	Intitulés
LPC0609	PELLE 6-9 TONNES	Fabrication et pose d'une lame de nivelage sur pelle à chenilles
LPC1014	PELLE 10-14 TONNES	
LPC1519	PELLE 15-19 TONNES	
LPC2024	PELLE 20-23 TONNES	

Options

OPCLLPC	CONTRE LAME	Pose d'une contre lame boulonnée
---------	-------------	----------------------------------

LAME DE PELLE À PNEUS



> Descriptif général :

- Structure renforcée, adaptée à tous types de terrain.
- Format adapté à la machine.

> Caractéristiques techniques :

- Montage sur le châssis d'origine.
- 2 vérins de levage.
- Peinture.
- Avec alimentation et interrupteur en cabine.



Références	Catégories	Intitulés
LPP0609	PELLE 6-9 TONNES	Fabrication et pose d'une lame sur pelle à pneus.
LPP1014	PELLE 10-14 TONNES	
LPP1519	PELLE 15-19 TONNES	
LPP2023	PELLE 20-23 TONNES	

STABILISATEUR PELLE À PNEUS



> Descriptif général :

- Idéal pour les travaux urbains ou de manutention.
- Format adapté à la machine.

> Caractéristiques techniques :

- Montage sur le châssis d'origine.
- Peinture.



JOUES LATÉRALES POUR LAME DE NIVELEUSE




> Descriptif général :

- Joue réglable avec lame d'usure boulonnée, idéal pour nivelage le long des bordures.
- Fourni avec support et fixation sur engin pour stockage des joues.

> Caractéristiques techniques :

- Montage sur la lame d'origine .
- Potence de fixation sur machine pour stockage des portes.
- Peinture .

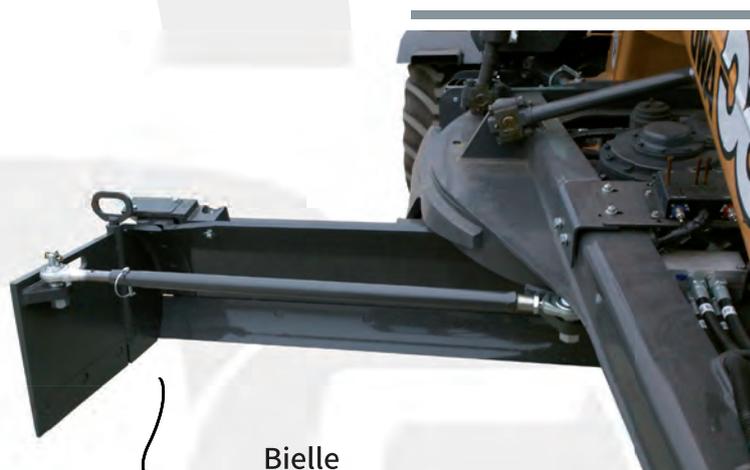

Bielle réglable





MANUTENTION

- FLÈCHE DROITE DE MANUTENTION 28
- MODIFICATION DE BALANCIER POUR FLÈCHE
DROITE DE MANUTENTION 29
- MODIFICATION DE BALANCIER DE TERRASSE-
MENT EN BALANCIER DE MANUTENTION 30
- POTENCE DE MANUTENTION 31
- FLÈCHE DE MANUTENTION POUR CHARGEUSE 31

FLÈCHE DROITE DE MANUTENTION



> Descriptif général :

- Augmente la capacité de levage de la machine.
- Adaptable sur pelle à chenilles ou à pneus.
- Cinématique adaptée.

> Caractéristiques techniques :

- Modification de la flèche monobloc d'origine en flèche droite.
- Modification de la tuyauterie existante.
- Peinture.
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge.



Références	Catégories	Longueurs (mm)	Désignation
FDM1014	PELLE 10-14 TONNES	0 à 800	Modification flèche monobloc en flèche droite de manutention avec vérin de balancier sous la flèche et modification des lignes hydrauliques
FDM1519	PELLE 15-19 TONNES		
FDM2023	PELLE 20-23 TONNES		
FDM2426	PELLE 24-26 TONNES	0 à 1000	

Options

CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
---------	----------	---

*Rallonge de flèche supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

MODIFICATION DE BALANCIER POUR FLÈCHE DROITE DE MANUTENTION



> Descriptif général :

- Conserve un rendement optimum des performances de la machine.
- Gain en capacité de levage.
- Idéal pour les outils multifonctions.
- Modification de la longueur du balancier selon vos besoins. *



> Caractéristiques techniques :

- Modification de la tuyauterie d'origine et des lignes auxiliaires si nécessaire.
- Peinture .
- Fourniture d'un abaque de charge.

Références	Catégories	Longueur (mm)	Désignation
BFM1014	PELLE 10-14 TONNES	0 à 800	Modification du balancier de terrassement en balancier pour flèche droite de manutention
BFM1519	PELLE 15-19 TONNES	0 à 800	
BFM2023	PELLE 20-23 TONNES	0 à 800	
BFM1426	PELLE 24-26 TONNES	0 à 800	

* Rallonge de balancier supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

MODIFICATION DE BALANCIER DE TERRASSEMENT EN BALANCIER DE MANUTENTION



> Descriptif général :

- Forme du nez adapté aux outils pendulaires.
- Poids du balancier réduit par rapport au balancier standard.
- Modification de la longueur du balancier selon vos besoins. *

> Caractéristiques techniques :

- Modification du balancier.
- Fabrication de la tuyauterie pour ligne auxiliaire petit et grand débit.
- Peinture.
- Fourniture d'un abaque de charge.



Références	Catégories	Longueur (mm)	Désignation
BBM1014	PELLE 10-14 TONNES	0 à 800	Modification du balancier de terrassement en balancier pour flèche droite de manutention
BBM1519	PELLE 15-19 TONNES	0 à 800	
BBM2023	PELLE 20-23 TONNES	0 à 800	
BBM2426	PELLE 24-26 TONNES	0 à 800	

* Rallonge de balancier supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

POTENCE DE MANUTENTION



> Descriptif général :

- Permet le montage d'un outil pendulaire.
- Montage en lieu et place d'un godet.

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication sur mesure selon vos besoins.
- Fourniture et pose de la tuyauterie.
- Peinture.



FLÈCHE DE MANUTENTION POUR CHARGEUSE



> Descriptif général :

- Forme du nez adapté au montage d'outils pendulaires.

> Caractéristiques techniques :

- Bras d'origine conservé et renforcé.
- Fabrication d'une flèche adaptée au gabarit de la machine.
- Fabrication de la tuyauterie rigide pour ligne auxiliaire petit et grand débit.
- Peinture.
- Fourniture d'un abaque de charge.





DÉMOLITION

• FLÈCHE DROITE	34
• PROTECTION DE VÉRIN DE GODET	35
• BLINDAGE SOUS TOURELLE	35
• BLINDAGE PÉRIPHÉRIQUE	36
• PARE PIERRE CHENILLES	36
• KIT ABATTAGE DE POUSSIÈRES	37
• PASSERELLE PÉRIPHÉRIQUE	37

FLÈCHE DROITE



> Descriptif général :

- Permet à l'engin de travailler en hauteur par rapport à l'équipement d'origine.
- Idéal pour les travaux de démolition.

> Caractéristiques techniques :

- Modification de la flèche monobloc d'origine en flèche droite.
- Modification de la longueur de la flèche selon vos besoins.
- Modification de la tuyauterie existante.
- Peinture.
- Fourniture d'une notice d'utilisation et d'un abaque de charge.


Références	Catégories	Longueurs (mm)	Désignation
FDD1014	PELLE 10-14 TONNES	0 à 800	Modification flèche monobloc en flèche droite et modification des lignes hydrauliques
FDD1519	PELLE 15-19 TONNES		
FDD2023	PELLE 20-23 TONNES		
FDD2426	PELLE 24-26 TONNES	0 à 1000	

Options

CONTAPV	CONTRÔLE	Contrôle de sécurité de la machine par un organisme agréé
---------	----------	---

*Rallonge de flèche supérieure aux longueurs affichées uniquement sur devis.

PROTECTION DE VÉRIN DE GODET



> Descriptif général :

- Protège les vérins des impacts et chute de gravats.

> Caractéristiques techniques :

- Fixation de la glissière sur le fut du vérin.
- Système de glissière pour protéger la tige du vérin.
- Peinture.



Références	Catégories	Désignation
PVG0609	PELLE 6-9 TONNES	Fabrication d'une protection de vérin de godet coulissante
PVG1014	PELLE 10-14 TONNES	
PVG1519	PELLE 15-19 TONNES	
PVG2023	PELLE 20-23 TONNES	
PVG2426	PELLE 24-26 TONNES	
PVG2729	PELLE 27-29 TONNES	

BLINDAGE SOUS TOURELLE



> Descriptif général :

- Remplacement des tôles inférieures d'origine de la tourelle par des tôles renforcées.

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication et pose de blindage sous tourelle.

Références	Catégories	Désignation
BST1019	PELLE 10-19 TONNES	Pose de blindage sous la tourelle
BST2030	PELLE 20-30 TONNES	
BTS3045	PELLE 30-45 TONNES	

BLINDAGE PÉRIPHÉRIQUE




> Descriptif général :

- Protège les flancs de la tourelle des impacts dûs aux projections.

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication et pose d'une tôle pliée de protection démontable sur la longueur totale des longerons de la tourelle.
- Peinture.

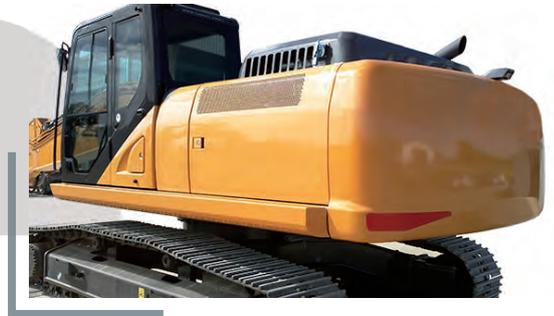

Références	Catégories	Désignation
BPP1014	PELLE 10-14 TONNES	Fabrication d'un blindage périphérique autour de la tourelle
BPP1519	PELLE 15-19 TONNES	
BPP2023	PELLE 20-23 TONNES	
BPP2426	PELLE 24-26 TONNES	
BPP2729	PELLE 27-29 TONNES	

PARE PIERRE CHENILLES



> Descriptif général :

- Protège la partie inférieure de la tourelle.

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication et pose de pare-pierre sur la partie avant et arrière des chenilles côté droit et gauche de la machine.
- Peinture.



Références	Catégories	Désignation
PPC1019	PELLE 10-19 TONNES	Fabrication et pose de pare-pierre sur les chenilles
PPC2030	PELLE 20-30 TONNES	
PPC3045	PELLE 30-45 TONNES	

PASSERELLE PÉRIPHÉRIQUE



> Descriptif général :

- Passerelle de tourelle périphérique pour l'entretien de la machine.
- Fabrication suivant norme NF EN ISO 2867.

> Caractéristiques techniques :

- Répond aux normes de sécurité.
- Pliage facile pour le transport de la machine.
- Main courante pour assurer la sécurité de l'opérateur.



KIT ABATTAGE DE POUSSIÈRES




> Descriptif général :

- Fourniture et pose d'une pompe pour fournir de l'eau sous pression vers des systèmes de buses de pulvérisation et permet l'abattage de poussières.

> Caractéristiques techniques :

- Fourniture et pose d'une pompe à eau pour abattage de poussière.

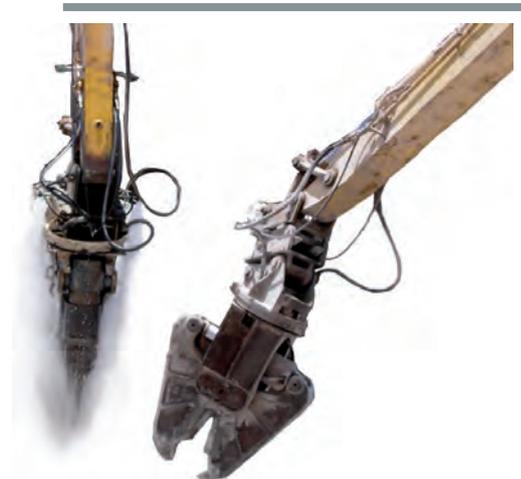


ENGINS SPÉCIFIQUES



ENGINS SPÉCIFIQUES

- TOMBEREAU CITERNE **40**
- LONG REACH **41**

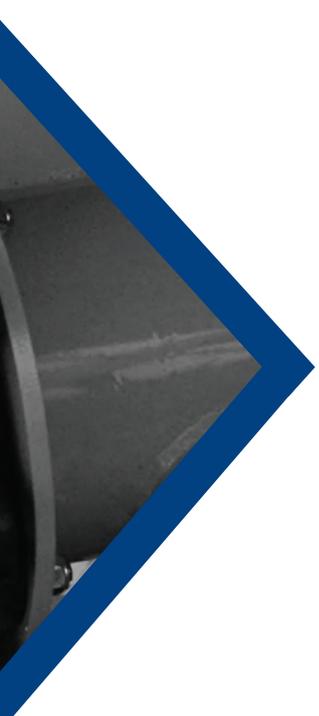

TOMBEREAU CITERNE



> Descriptif général :

- Transformation en benne de tombereau pour arrosage de piste en carrière.



> Caractéristiques techniques :

- Peinture.
- Structure de la cuve renforcée .

> Suggestion d'équipements :

- Bras de pompage .
- Compresseur pompe à vide.
- Diffuseur queue de carpe.
- Canon à eau.
- Sortie raccord pompier pour lance de nettoyage.
- Cuve à carburant / ad-blue / huile pour ravitaillement des engins.
- Trappe de visite.



Nous pouvons équiper et moduler votre engin selon vos besoins.



ÉQUIPEMENT LONGUE PORTÉE (LONG REACH)



> Descriptif général :

- Équipement long pour les applications de curage, talutage et nettoyage de bassins.
- Pour des pelles de 12 à 35 tonnes.
- Équipement aux normes européennes.

> Caractéristiques techniques :

- Modification de la flèche standard ou fabrication complète d'une flèche longue.
- Flèche tuyautée pour alimentation des vérins de balancier et de godet.
- Fourniture d'un support de stockage pour les flèches équipées d'une attache rapide.





ÉQUIPEMENTS

• CONTRE POIDS LOURD	44
• CONTRE POIDS SAC	45
• CONTRE POIDS INFÉRIEUR	46
• ATTACHE RAPIDE SUR FLÈCHE	47
• PROTECTION DE CABINE	48
• PROTECTION FORESTIÈRE	49
• PHARE DE TRAVAIL	50
• GRAISSAGE CENTRALISÉ	50
• KIT CUMUL DE DÉBIT PELLE	50
• CLAPET DE SÉCURITÉ	51
• KIT RAFFINERIE MATÉRIEL TP	51
• DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE	51
• BARRE DE VERROUILLAGE DÉPORT	52
• KIT LIGNE PETIT OU GRAND DÉBIT	52
• CROCHET DE LEVAGE SUR ATTELAGE	53
• CAPTEUR DE POSITON, LIMITEUR DE MOUVEMENT	53
• DIRECTION ET SÉLECTEUR AVANCEMENT DU MANIPULATEUR SUR PELLE	54
• FLÈCHE FLOTTANTE ET LAME FLOTTANTE	54
• KIT ANTI TANGAGE	54
• CAMÉRA 360°	55
• KIT ARRÊT MOTEUR MATÉRIEL TP	55
• KIT 3ÈME ET 4ÈME FONCTION SUR CHARGEUSE	55
• PILOTAGE PROPORTIONNEL	56
• KIT ÉCHANGEUR REFROIDISSEUR	56
• KIT DÉTECTION DE LIGNE HAUTE TENSION	56
• KIT DÉBIT HYDRAULIQUE RÉGULÉ	57
• KIT COMPRESSEUR D'AIR SUR MATÉRIEL TP	57
• KIT COUPLEUR OU ATTACHE RAPIDE	57



CONTRE POIDS LOURD



> Descriptif général :

- Améliore la stabilité de votre engin et équilibre la machine suivant l'équipement.*

> Caractéristiques techniques :

- Rallonge de la partie arrière du châssis de 5 à 10 cm selon la charge.
- Fixation des intercalaires entre le moteur et le contre poids d'origine.
- Peinture.



Références	Catégories	Poids en Kg
CP11223	PELLE 12 -23 TONNES	Châssis + 5 cm +/- 1000
CP12429	PELLE 24- 29 TONNES	Châssis + 5 cm +/- 1400
CP21223	PELLE 12-23 TONNES	Châssis + 10 cm +/- 2000
CP22429	PELLE 24-29 TONNES	Châssis + 10 cm +/- 2800

* Suivant disponibilité sur machine

CONTRE POIDS SAC



> Descriptif général :

- Améliore la stabilité de votre engin et équilibre la machine suivant l'équipement.*

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication d'un contre poids.
- Fixation par vis à l'arrière du contre poids Peinture .



Références	Catégories	Poids en Kg
CPS0609	PELLE 6-9 TONNES	+/- 400
CPS1223	PELLE 12-23 TONNES	+/- 1500

* Suivant disponibilité sur machine

CONTRE POIDS INFÉRIEUR



> Descriptif général :

- Améliore la stabilité de votre engin et équilibre la machine selon l'équipement.
- Contre poids sous la machine type galette.*

> Caractéristiques techniques :

- Fabrication d'un contre poids.
- Fixation par vis sous le contre poids d'origine.
- Peinture .



Références	Catégories	Poids en Kg
CPI0609	PELLE 6-9 TONNES	+/- 250
CPI1014	PELLE 10-14 TONNES	+/- 350
CPI1519	PELLE 15-19 TONNES	+/- 400
CPI2023	PELLE 20-23 TONNES	+/- 500

* suivant disponibilité sur machine

ATTACHE RAPIDE SUR FLÈCHE



> Descriptif général :

- Permet l'utilisation de différents équipements.
- Changement rapide d'équipements par verrouillage mécanique.

> Caractéristiques techniques :

- Incorporation d'une attache rapide sur la flèche après les vérins de levage.
- Modification de la tuyauterie d'origine.
- Peinture.
- Fourniture d'un abaque de charge modifié.
(Uniquement sur flèche monobloc)



PROTECTION DE CABINE

**> Descriptif général :**

- Fabrication d'une armature de protection dessus et autour de la cabine.
- Protège la cabine des dégâts occasionnés par des chutes de branches ou de matériaux divers.

**> Caractéristiques techniques :**

- Structure renforcée et adaptée selon l'application.
- Vérins pneumatiques pour faciliter l'entretien du pare brise.
- Peinture.



PROTECTION FORESTIÈRE



> **Descriptif général :**

- Protège la tourelle de l'engin des dégâts occasionnés par des chutes de branche ou de matériaux divers.
- Démontage facile pour le transport ou l'entretien de la machine.

> **Caractéristiques techniques :**

- Structure tubulaire renforcée.
- Peinture.



PHARE DE TRAVAIL



> Descriptif général :

- Fourniture et pose de phares supplémentaires.

GRAISSAGE CENTRALISÉ
ET EXTENSION DE GRAISSAGE

> Descriptif général :

- Pose et installation d'un dispositif de graissage .



Pose graissage centralisé complet sur machine.

Références	Catégories	Désignation
EQDGC3P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 3P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 3 points
EQDGC5P	EXTENSION GRAISSAGE CENTRALISE 5P	Extension de graissage centralisé ou mono point sur charnière déport 5 points

KIT CUMUL DE DÉBIT PELLE




> Descriptif général :

- Kit cumul de débit pour des outils demandants des débits très importants sur les machines.



CLAPET DE SÉCURITÉ



> Descriptif général :

- Fourniture et montage sur les vérins de levage, balancier cavage, godet selon réglementation .

Références	Catégories	Désignation
EQDCLPS	CLAPET	Clapet de sécurité sur vérin de godet pour l'utilisation de fourches à palette

KIT RAFFINERIE MATÉRIEL TP



> Descriptif général :

- L'accès dans une raffinerie vous oblige à équiper vos véhicules, engins ou poids lourds d'un système de sécurité GIES.
- Nous fournissons un ensemble conforme avec clapet étouffoir, arrêt urgence et pare-étincelle.



DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE



> Descriptif général :

- Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou alimentation avec interrupteur sur manipulateur.

Références	Catégories	Désignation
EQDDAPP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 8T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur
EQDDAGP	DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE PELLE 14-20T	Fourniture et montage d'un distributeur auxiliaire pour alimentation avec pédibulateur en cabine ou interrupteur sur manipulateur

BARRE DE VERROUILLAGE DÉPORT



> Descriptif général :

- Barre de verrouillage de déport de flèche.



Références	Catégories	Désignation
EQDBVPS	BARRE VERROUILLAGE	Barre de verrouillage pour utilisation en manutention (posée sur machine)
EQDBVKS	BARRE VERROUILLAGE KIT À SOUDER	Kit à souder barre de verrouillage pour utilisation en manutention

KIT LIGNE PETIT OU GRAND DÉBIT




> Descriptif général :

- Fourniture et pose d'une ligne petit ou grand débit sur l'engin.

Références	Catégories	Désignation
EQDLGDB	LIGNE GRAND DÉBIT	Fabrication tuyauterie ligne grand débit
EQDLPDB	LIGNE PETIT DÉBIT	Fabrication tuyauterie ligne petit débit

CROCHET DE LEVAGE SUR ATTELAGE



> Descriptif général :

- Pose d'un crochet de levage sur attelage machine.

**Nécessite un contrôle de conformité
avec capacité de levage.**



Références	Catégories	Désignation
EQDC03P	CROCHET DE LEVAGE 3T	Crochet de levage (posé sur machine)
EQDC05P	CROCHET DE LEVAGE 5T	
EQDC15P	CROCHET DE LEVAGE 15T	
EQDC03S	CROCHET DE LEVAGE À SOUDER 3T	Fourniture d'un crochet de levage à souder
EQDC05S	CROCHET DE LEVAGE À SOUDER 5T	
EQDC15S	CROCHET DE LEVAGE À SOUDER 15T	

CAPTEUR DE POSITON, LIMITEUR DE MOUVEMENT




> Descriptif général :

- Pose d'un capteur pour limiter les mouvements, la course et la hauteur des vérins sur la machine.

Références	Catégories	Intitulés
EQDCPTP	CAPTEUR	Fourniture de pose capteur et limiteur de mouvements

DIRECTION ET SÉLECTEUR AVANCEMENT DU MANIPULATEUR SUR PELLE



> Descriptif général :

- Cet ensemble permet de gérer la direction sur le joystick de la machine.
- Il n'y a plus d'intervention sur le volant en position terrassement ou travail.
- Nous fournissons également un ensemble pour gérer la marche avant et arrière sur le joystick.



FLÈCHE ET LAME FLOTTANTE



> Descriptif général :

- L'utilisateur sélectionne la position flottante, le mouvement suit les dénivellations du sol.
- Ce kit est utilisé avec certains outils ou pour du nivellement de sol.



KIT ANTI TANGAGE



> Descriptif général :

- Ce kit permet d'amortir les secousses en cabine lors des manœuvres et diminuer les contraintes mécaniques de la machine.
- Apporte du confort à l'utilisateur.



CAMÉRA 360°

> **Descriptif général :**


- Camera type Blaxtaire 360° avec avertisseur de recul.

> **Caractéristiques techniques :**

- Caméra intelligente capable de distinguer, en temps réel, une personne d'un autre obstacle et d'alerter le conducteur en cas de danger.
- Dispositif composé d'une caméra, d'un calculateur et d'un écran LCD.



KIT ARRÊT MOTEUR MATÉRIEL TP

> **Descriptif général :**

- Arrête le moteur de la machine après un certain temps sans mouvement.
- Augmente la durée de vie des machines .
- Diminue la pollution et le bruit et génère des économies d'énergie.
- Évite les gaspillages de gas-oil.




KIT 3ÈME ET 4ÈME FONCTION SUR CHARGEUSE

> **Descriptif général :**

- Permet de rajouter des fonctions hydrauliques à votre chargeuse pour la commande d'outils, balayeuse, godet 4 en 1, pince à bois, etc...



PILOTAGE PROPORTIONNEL



> Descriptif général :

- Sur une même machine le mouvement peut être sélectionné au manipulateur ou sur pédale.
- Le joystick permet une gestion très précise dans les mouvements.



KIT ÉCHANGEUR REFROIDISSEUR




> Descriptif général :

- Pose et fourniture d'échangeurs avec commande électrique de 24 à 380 volts ou à source hydraulique.
- Possibilité de vitesse variable de la rotation du ventilateur en fonction de la température de la machine, afin d'économiser du carburant.
- Cycle d'inversion automatique et/ou manuel.



KIT DÉTECTION DE LIGNE HAUTE TENSION



> Descriptif général :

- Le kit permet de limiter la course, la hauteur des vérins sur la machine.
- Lorsque le capteur détecte une ligne haute tension le mouvement se bloque.



KIT DÉBIT HYDRAULIQUE RÉGLÉ



> Descriptif général :

- Pose et fourniture de diviseur de débit adapté selon les machines .
- Permet un fonctionnement sans variation du débit et pression hydraulique.
- Le travail est régulier et les outils sont préservés des surplus de débit et de pression.



KIT COMPRESSEUR D'AIR SUR MATÉRIEL TP




> Descriptif général :

- Pose et fourniture d'un compresseur à source hydraulique sur la machine pour effectuer l'entretien.



KIT COUPLEUR OU ATTACHE RAPIDE



> Descriptif général :

- Permet de commander le verrouillage du godet depuis la cabine.
- Sécurise les manipulations selon les normes en vigueur.



DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Toutes les demandes de pièces détachées se font par e-mail : fabrication@souchet.pro

Pour les demandes de pièces d'usure de déport merci de vous référer à la nomenclature et au schéma de pièces détachées qui vous ont été fournies à la livraison de l'engin.

En cas d'absence de ces documents, nous vous transmettrons un exemplaire.

Merci de fournir l'année du déport et le numéro de série, inscrits sur la plaque constructeur, celle-ci est fixée sur la charnière côté gauche du déport.



SERVICE APRÈS VENTE

En cas de demande de service après vente ou d'intervention veuillez nous transmettre un e-mail, détaillant votre réclamation et le numéro de série de l'équipement.

Nous vous assurons une réponse rapide dans les 24h.

RÉPARATION / RÉNOVATION

Des conseils adaptés et des moyens de rénovation sur sites vous sont proposés, merci de nous fournir des photos et des explications détaillées pour pouvoir effectuer les travaux de rénovation .

Nous prenons en charge la restauration de divers équipements :

- Godets et accessoires
- Flèches et balanciers de pelles
- Engins spécifiques
- ...

INDEX

A

Attache rapide sur flèche 47

B

Balancier rotatif 21
Balancier télescopique 22
Barre de verrouillage déport 52
Blindage périphérique 36
Blindage sous tourelle 35

C

Caméra 360..... 55
Capteur de position, limiteur de mouvement .. 53
Clapet de sécurité 51
Contre poids inférieur 46
Contre poids lourd 44
Contre poids sac 45
Crochet de levage sur attelage 53

D

Déport en bout de flèche 12
Déport milieu de flèche coupe droite 10
Déport milieu de flèche coupe standard 08
Direction et sélecteur avancement du manipulateur sur pelle 54
Distributeur auxiliaire..... 51
Double déport parallèle 13

F

Fabrication de balancier 20
Flèche articulée 16
Flèche et lame flottante 54
Flèche de manutention pour chargeuse 31
Flèche droite 34
Flèche droite de manutention 28
Flèche monobloc 15
Flèche semi droite 18

G

Graissage centralisé 50

J

Joues latérales pour lame niveleuse 25

K

Kit 3ème et 4ème fonctions sur chargeuse ... 55
Kit abattage de poussières 37
Kit anti tangage 54
Kit arrêt moteur matériel TP 55
Kit compresseur d'air sur matériel TP 57
Kit coupleur ou attache rapide 57
Kit cumul de débit pelle 50
Kit débit hydraulique régulé 57
Kit détection de ligne haute tension 56
Kit échangeur refroidisseur 56
Kit ligne petit ou grand débit 52
Kit raffinerie matériel TP 51

L

Lame sur pelle à chenilles 23
Lame de pelle à pneus 24
Long Reach 41

M

Modification de balancier 19
Modification de balancier pour flèche droite de manutention 29
Modification de terrassement en flèche de manutention 30

P

Pare pierre chenilles 36
Passerelle périphérique 37
Phare de travail 50
Pièce détachée / d'usure 58
Pilotage proportionnel 56
Potence de manutention 31
Protection de cabine 48
Protection forestière 49
Protection de vérin de godets 35

R


Rallonge de flèche 17
Réparation 58

S

Stabilisateur de pelle à pneus 24

T

TDL 14
Tombereau citerne 40

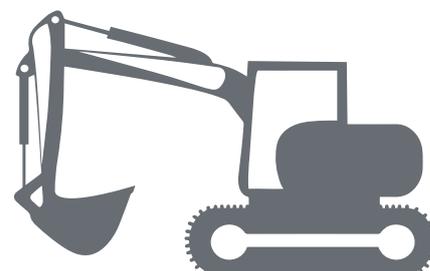

**RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS
SUR NOTRE SITE INTERNET**

www.souchet-fabrication.fr



SOUCHET Fabrication
ZI La Levraudière
23 rue des pépinières
85120 Antigny

suivez-nous sur :



Souchet Fabrication, conçoit et fabrique des équipements spécifiques pour les engins de travaux publics, agricoles, forestiers et manutention.